





粉・麦搬送機
ダンプホツパ
バネコンベア

BL.BZT
SERIES

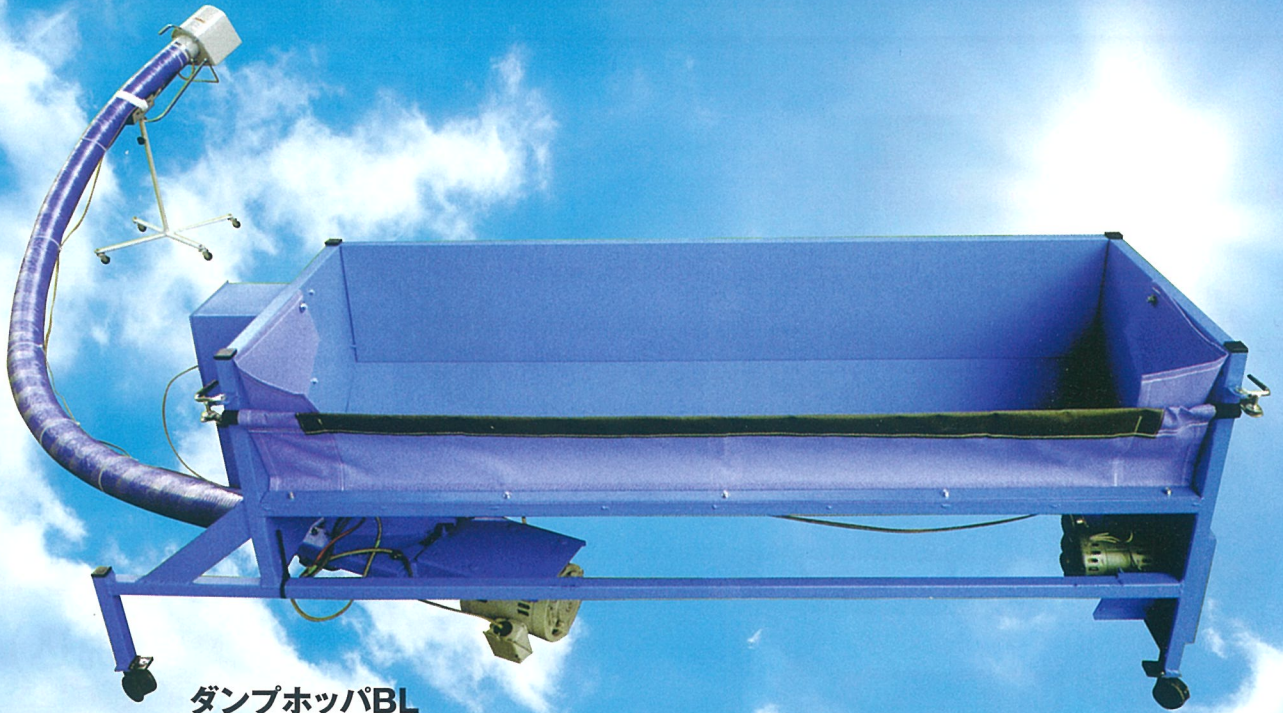

ダンプホツパBL

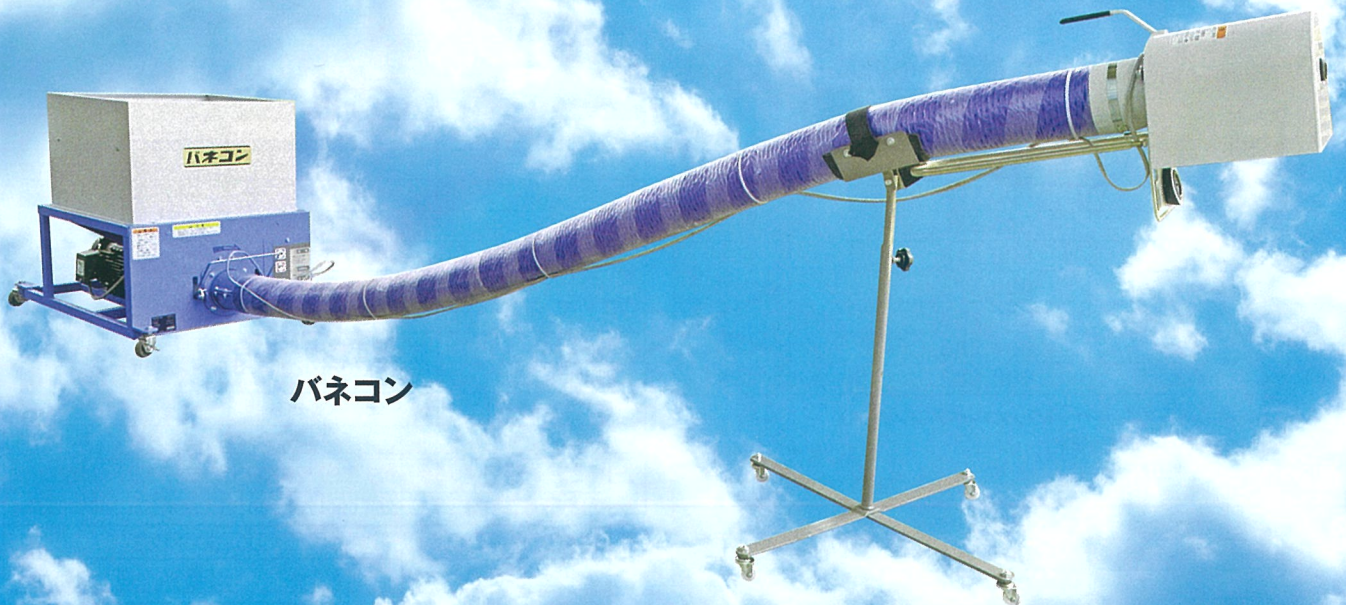


バネコン

ダンプホツパ BL-170ZT/210ZT

搬送能力18t/h!! 抜群の搬送力

抜群の適応性を誇るダンプカー用の張り込みホツパ

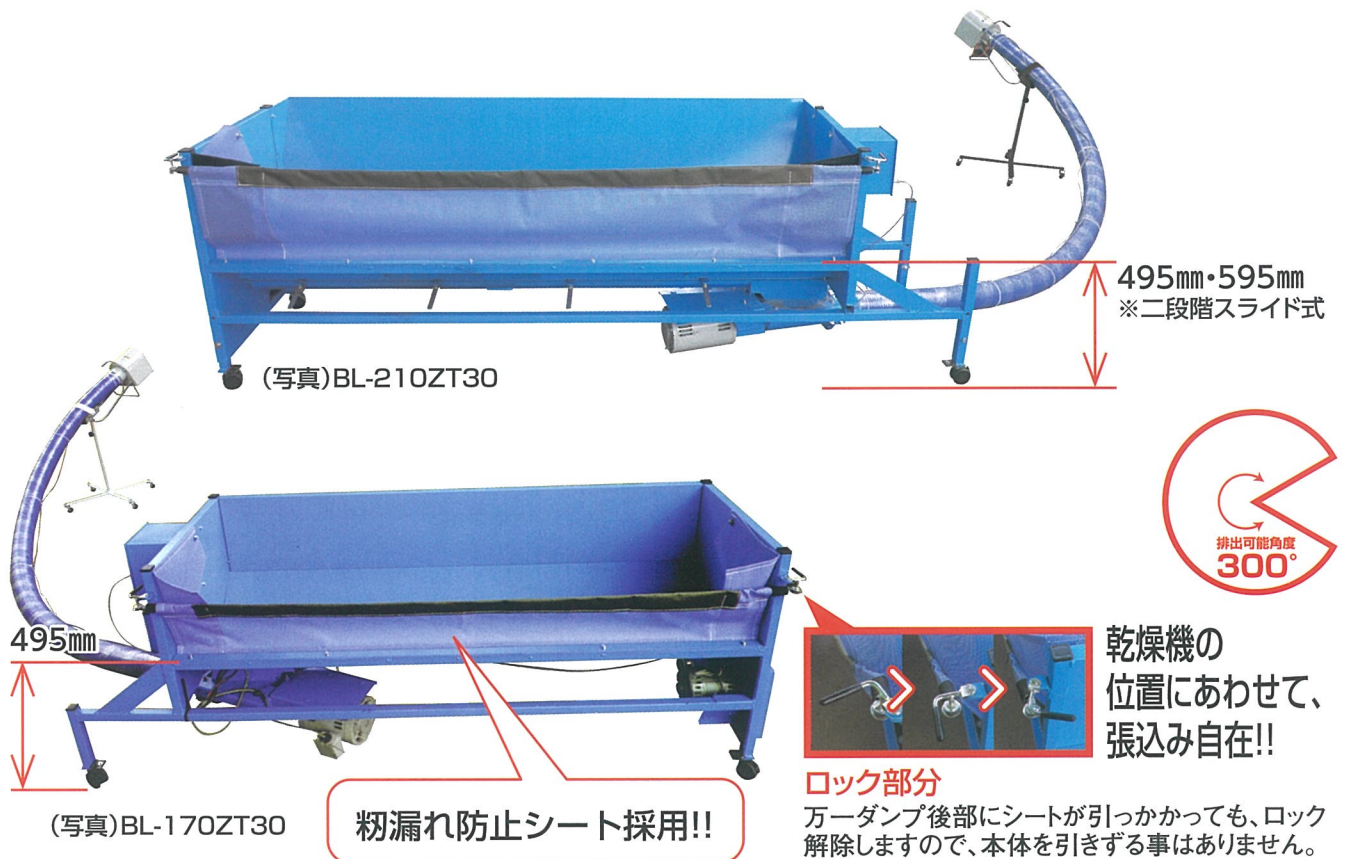

ダンプホツパ仕様

型式	BL-170ZT	BL-210ZT
全長(m/m)	2185	2655
全幅(m/m)	690	835
全高(m/m)	775	875
全重量(kg)	117	144
ホツパ有効内幅(m/m)	1710	2100
搬送能力(t/h)	最大18	
使用電源	三相200V	
モーター	ホツパ(kw)	0.75
	バネコン(kw)	1.5
適応バネコン	DB-30~65Z	DB-30~80Z
排出角度	300°	
対応ダンプ	軽四ダンプ	2tダンプ
適応穀物	稲・大麦(小麦)	稲・大麦(小麦)

(注)BL-210ZT(6.5m以上)で小麦使用される場合は、お問い合わせ下さい。

本体単品(バネホースなし)

型式	小売価格(税込)
BL-170ZT	321,200
BL-210ZT	431,200

本体バネホース付小売価格(税込)

型式	小売価格(税込)	ホース長さ
BL-170ZT30	403,700	3.0m
BL-170ZT40	410,300	4.0m
BL-170ZT50	427,900	5.0m
BL-170ZT65	455,400	6.5m
BL-210ZT30	514,800	3.0m
BL-210ZT40	517,000	4.0m
BL-210ZT50	534,600	5.0m
BL-210ZT65	562,100	6.5m
BL-210ZT80	588,500	8.0m

バネホース単品

型式	小売価格(税込)	バネホース長さ
DB-20Z	111,100	2.0m
DB-30Z	117,700	3.0m(スタンド付)
DB-40Z	136,400	4.0m(スタンド付)
DB-50Z	161,700	5.0m(スタンド付)
DB-65Z	187,000	6.5m(スタンド付)2個
DB-80Z	210,100	8.0m(スタンド付)2個

この商品の最大の魅力は、**粉漏れ**がほとんどなく、
しかも**高排出・低価格**を実現しました。

- ①ダンプの上昇・下降により上下作動するシートを採用し、前方・両サイドからの粉漏れ防止!
- ②軽トラックダンプへの適応性をはかるため、BL-170ZTにはキット（シュート）を標準装備しました。
- ③作業形態によりパネル・シートの組み換えで左右どちらからでも排出できる構造にしました。
- ④DB-Z用バネホースを使用し、最大18t/hの排出能力を可能にしました。



オプション
BL-170ZT 用キット
26,400円 (税込)
※本体に1セット標準装備

バネコンベア



最大処理能力
約14t/時
BZT-30H
(バネホース用スタンド付)

搬送距離
3・4・5・6.5・8メートル
(三相200V)

※バネコンホースは、サイトトラックコンベア (Zシリーズ) にも共通して使用できます

■バネコン仕様

型 式	バネコンベア				
	BZT-30H	BZT-40H	BZT-50H	BZT-65H	BZT-80H
小売価格 (税込)	264,000	277,200	294,800	344,300	359,700
幅×奥行×全高 (供給高) (m/m)	500×500×685				
ホッパー容量 (kg)	56				
有効長さ (m)	3	4	5	6.5	8
排 出 能 力 (t/h)	最大 14				
動 力	三相200V/2.2Kw				

便利な使い方いろいろ Line up

乾燥機・糶摺機への搬送は抜群です!!

差し込みバネコン

最大処理能力
約4t/時
BS-402

搬送距離
4・6・8メートル
(三相200V)
6メートル
(単相100V)



■差し込みバネコン仕様

型 式	BS-402	BS-602	BS-802	BS-602V1
小売価格(税込)	205,700	221,100	258,500	215,600
運搬距離(m)	4	6	8	6
搬送能力(t/h)	3~4			2
ホース内径(m/m)	63			50
動 力	三相200V/750W			単相100V/400W
適応穀物	稲・麦(生小麦2t/h)		稲・乾燥麦	乾燥稲・乾燥麦
自動装置	モミガラ アフレ防止			
重量(本体)(kg)	39(26)	43(30)	47(34)	38(28)

■オプション

ホッパー(BS-H) ※BS-602V1には使用できません。

小売価格(税込) **31,900**

- ホッパーを使って後あるいは他機より粉を受けて横搬送。
- バネホースはホッパーにワンタッチ装着。
- 空転防止センサー付。

大径差し込みバネコン

最大処理能力
約8t/時
BSB-60T

搬送距離
4・5・6・8メートル
(三相200V)



■オーガ仕様

型 式	BSB-40T	BSB-50T	BSB-60T	BSB-80T
小売価格(税込)	215,600	229,900	243,100	266,200
運搬 水平(m)	4	5	6	8
距離 揚程(m)	2			
重 量(kg)	34.5	37.4	40.3	49.0
搬送能力(t/h)	6~8			
ホース内径(m/m)	75			
動 力	三相200V/1.0Kw			三相200V/1.5Kw
適応穀物	稲・麦・モミガラ			

■オプション

BSB-H

型 式	BSB-H	BSB-B(バネコン)
小売価格(税込)	47,300	38,500

キャスターオーガ



単相100Vで使い易さ抜群!!

最大処理能力
約8t/時
FC-201F

■オーガ仕様

仕様/型式	FC-201F
小売価格(税込)	91,300
全 長(m/m)	2000(有効長さ)
全 幅(m/m)	452
全 高(m/m)	max700min519
全 重量(kg)	30
搬送能力(t/h)	5~8
使用電源	単相100V
モーター(Kw)	0.4

※この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
◎小売価格は、税込み価格にて表示しております。
(2023年1月現在)

安全に関する ご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 道路交通法に従い積載重量を厳守してください。
- 故障、事故を未然に防止する為、使用前には点検を必ず行ってください。



株式会社 齋藤農機製作所

- 本社・工場 / 〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地
TEL 0234(23)1511代 FAX 0234(26)4161
- 北海道営業所 / 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL 0126(24)5401代 FAX 0126(24)5402
- 九州営業所 / 〒861-8039 熊本市東区長嶺南1丁目1番10号
TEL 096(384)6865代 FAX 096(384)6864

カタログはホームページでもご覧いただけます。
<http://www.saitonouki.jp>

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。