


SAITO
豊かな恵を築く

ダンプホツパ
バネコンベア

収穫の秋に、
力強い味方!

ダンプホツパ
BLシリーズ

バネコンシリーズ

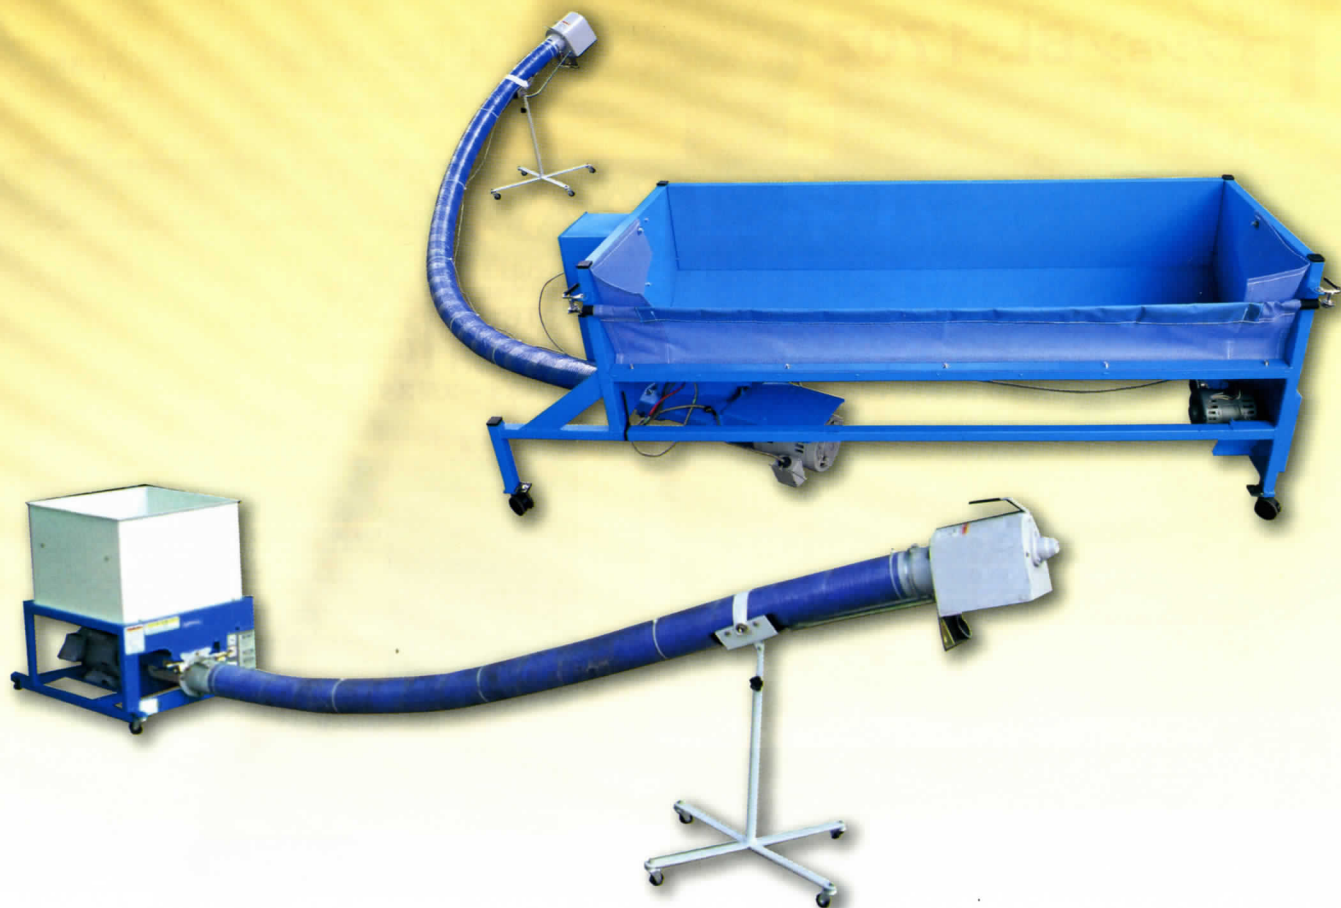

本パンフレットは税抜価格にて
表示しております。

ダンプホツパ BL-170Z/210Z

搬送能力18t/h!! 抜群の搬送力

抜群の適応性を誇るダンプカー用の張り込みホツパ



SaitoZシリーズ



(写真)BL-210Z30

(写真)BL-170Z30

新機構粉漏れ防止シート採用!!



乾燥機の位置にあわせて、張込み自在!!

ロック部分

万一ダンプ後部にシートが引っかかって、ロック解除しますので、本体を引きずる事はありません。

ダンプホツパ仕様

型式	BL-170Z	BL-210Z
全長(m/m)	2185	2655
全幅(m/m)	690	835
全高(m/m)	775	865
全重量(kg)	117	144
ホツパ有効内幅(m/m)	1710	2100
搬送能力(t/h)	最大18	
使用電源	三相200V	
モーター	ホツパ(kw)	0.75
	バネコン(kw)	1.5
適応バネコン	DB-30~65Z	DB-30~80Z
排出角度	300°	
対応ダンプ	軽四ダンプ	2tダンプ
適応穀物	稲・大麦(小麦)	稲・大麦(小麦)

(注) BL-210Z(6.5m以上)で小麦使用される場合は、お問い合わせ下さい。

本体単品(バネホースなし)

型式	小売価格(税抜)
BL-170Z	240,000
BL-210Z	320,000

本体バネホース付小売価格(税抜)

型式	小売価格(税抜)	ホース長さ
BL-170Z30	309,000	3.0m
BL-170Z40	324,000	4.0m
BL-170Z50	339,000	5.0m
BL-170Z65	362,000	6.5m
BL-210Z30	389,000	3.0m
BL-210Z40	404,000	4.0m
BL-210Z50	419,000	5.0m
BL-210Z65	442,000	6.5m
BL-210Z80	465,000	8.0m

バネホース単品(Zシリーズ用)

型式	小売価格(税抜)	バネホース長さ
DB-20Z	93,000	2.0m
DB-30Z	97,000	3.0m(スタンド付)
DB-40Z	111,000	4.0m(スタンド付)
DB-50Z	133,000	5.0m(スタンド付)
DB-65Z	154,000	6.5m(スタンド付)
DB-80Z	178,000	8.0m(スタンド付)

この商品の最大の魅力は、**粉漏れ**がほとんどなく、
しかも**高排出**です。

新採用

①ダンプの上昇・下降により上下作動するシートを採用し、
前方・両サイドからの粉漏れ防止!(BL-170Z/210Z)

②軽トラックダンプ用には、BL-170Z用キットを採用してしますので、
さらに安心です。(BL-170Z)

③高さ調整ができるため、高床・低床ダンプにも適応できます。
(BL-210Z)



トラック排出口
内側をフィット!



オプション **BL-170Z 用キット** 22,000円(税抜) ※本体に1セット標準装備

バネコンベア

※さらに能力UPして、新登場!

※バネコンホースは、サイトトラックコンベア(Zシリーズ)
にも共通して使用できます



最大処理能力
約16t/時

搬送距離

3・4・5・6.5・8メートル
(三相200V)

BZ-30H

〈バネホース用スタンド付〉

■バネコン仕様

型 式	バネコンベア				
	BZ-30H	BZ-40H	BZ-50H	BZ-65H	BZ-80H
小売価格(税抜)	198,000	210,000	225,000	267,000	280,000
幅×奥行×全高(供給高)(m/m)	500×500×685				
ホッパー容量(kg)	56				
有効長さ(m)	3	4	5	6.5	8
排出能力(t/h)	最大 14~16				
動 力	三相200V/2.2Kw				

■バネコン仕様

型 式	汎用ダンプ用(ホッパー幅1500mm)					汎用ダンプ用(ホッパー幅2100mm)				
	BZ-30H _i	BZ-40H _i	BZ-50H _i	BZ-65H _i	BZ-80H _i	BZ-30H ₄	BZ-40H ₄	BZ-50H ₄	BZ-65H ₄	BZ-80H ₄
小売価格(税抜)	237,000	249,000	264,000	306,000	319,000	278,000	290,000	305,000	347,000	360,000
幅×奥行×全高(供給高)(m/m)	1500×500×790					2100×500×1015				
ホッパー容量(kg)	120					170				
有効長さ(m)	3	4	5	6.5	8	3	4	5	6.5	8
排出能力(t/h)	最大 14~16									
動 力	三相200V/2.2Kw									



便利な使い方いろいろ Line up

乾燥機・糶摺機への搬送は抜群です!!

差し込みバネコン

最大処理能力
約4t/時
BS-402

搬送距離
4・6・8メートル
(三相200V)
6メートル
(単相100V)



■差し込みバネコン仕様

型 式	BS-402	BS-602	BS-802	BS-602V1
小売価格(税抜)	174,000	187,000	219,000	183,000
運搬距離(m)	4	6	8	6
搬送能力(t/h)	3~4			2
ホース内径(m/m)	63			50
動 力	三相200V/750W			単相100V/400W
適 応 穀 物	稲・麦(生小麦2t/h)		稲・乾燥麦	乾燥稲・乾燥麦
自動装置	アフレ防止			アフレ防止
重量(本体)(kg)	39(26)	43(30)	47(34)	38(28)

■オプション

ホッパー(BS-H)		※BS-602v1には使用できません。	吊り金具(BS-T)	※BS-602v1には使用できません。
小売価格(税抜)	24,000		小売価格(税抜)	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ●ホッパーを使って後あるいは他機より籾を受けて積搬送。 ●バネホースはホッパーにワンタッチ装着。 ●空転防止センサー付。 			<ul style="list-style-type: none"> ●吊り金具を使って、乾燥機から籾の積搬送。 ●バネホースはワンタッチ装着。 ●空転防止センサー、アフレ防止センサー付。 	

大径差し込みバネコン

最大処理能力
約8t/時
BSB-60

搬送距離
4・5・6・8メートル
(三相200V)



■大径差し込みバネコン仕様

型 式	BSB-40	BSB-50	BSB-60	BSB-80
小売価格(税抜)	154,000	165,000	176,000	198,000
運搬 水平(m)	4	5	6	8
距離 揚程(m)	2			
重 量(kg)	34.5	37.4	40.3	46.1
搬送能力(t/h)	6~8			
ホース内径(m/m)	75			
動 力	三相200V/1.0Kw			三相200V/1.5Kw
適応穀物	稲・麦			

■オプション

型 式	BSB-H	BSB-H1	BSB-H4	BSB-B(※-20A)
小売価格(税抜)	40,000	70,000	108,000	32,000

キャスターオーガ

単相100Vで使い易さ抜群!!



最大処理能力
約8t/時
FC-201F

■オーガ仕様

仕様/型式	FC-201F
小売価格(税抜)	77,000
全 長(m/m)	2000(有効長さ)
全 幅(m/m)	452
全 高(m/m)	max700min519
全 重 量(kg)	30
搬 送 能 力(t/h)	5~8
使用電源	単相100V
モーター(Kw)	0.4

安全に関する
ご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく読みのおえ、正しくお使いください。
- 道路交通法に従い積載重量を厳守してください。
- 故障、事故を未然に防止する為、使用前には点検を必ず行ってください。

注◎小売価格(税抜)には、別途消費税がかかります。



株式会社 齋藤農機製作所

- 本社・工場◎〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地
TEL.0234(23)1511(代) FAX.0234(26)4161
- 北海道営業所◎〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL.0126(24)5401(代) FAX.0126(24)5402
- 大阪営業所◎〒590-0808 大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町一丁目6番29号(数物会館3階)
TEL.072(245)0797(代) FAX.072(245)0818
- 九州営業所◎〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南1丁目1番10号
TEL.096(384)6865(代) FAX.096(384)6864

カタログはホームページでもご覧いただけます。
<http://www.saitonouki.jp>

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。