



草刈機

# 畦畔草刈機 SGC SERIES

サイト 畦畔草刈機

## SGCM750-FC

総刈幅750mmを実現!



最大出力 <b>5.6</b> 馬力	刈幅mm <b>750</b>	刈高さ(上面)mm <b>15/35/55</b> 刈高さ(側面)mm <b>16/28/40/52</b>	前進 <b>3</b> 段 後進 <b>1</b> 段
-----------------------	--------------------	---	--------------------------------

(ネット値)  
(3,600rpm時)

### SGCM750-FC

メーカー希望  
小売価格(税込) **349,800円**

高効率

## 早く効率的な作業


上面・側面を同時に刈れる  
上面・側面同時刈り

直進性を保つ  
前輪ステアリング機構

### 作業能率20%向上 総刈幅750mm

機体サイズ、重量はそのままに、上面刈幅を50mm拡大(現行機SGC705比)。現行機と燃費は変わらず、作業能率は20%向上。高能率作業が可能です。また、往復刈取時、中央を刈り残す心配が少なくてすみます。

現行機で  
デッドスペースと  
なっていた部分  
(50mm)

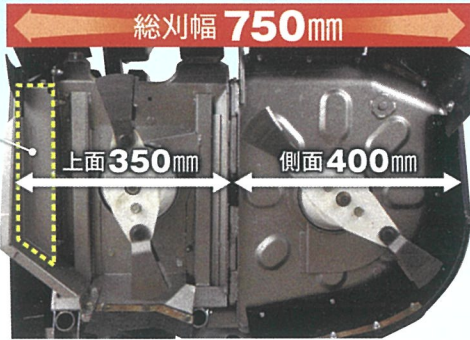

### 幅62mmの大型フリー刃

現行機SGC705比で約1.5倍の高寿命化を実現。丈の長い草や、つる草にも対応します。

高寿命化

安心

## 確実に安全な作業

作業者と周辺の安全を守る 飛散防止カバー

### ■主要諸元

型式	SGCM750-FC		刈取部	刈幅(mm)	750(上面350/側面400)		
メーカー希望小売価格(税込)	349,800円			刈高調節範囲(mm)	上面	3段階(15・35・55)	
機体寸法	全長(mm)	1,780	走行部	側面	4段階(16・28・40・52)		
	全幅(mm)	920		側面刈角度範囲	-5°~53°		
	全高(mm)	1,040		刈刃形状	フリー刃×上下各2枚(上、側面とも)		
機体重量(kg)	74		エンジン	変速段階(作業速度[m/s])	前進3段 低速0.39/中速0.61/高速0.78 後進1段:0.40		
エンジン	型式	4サイクルガソリンエンジン (HONDA GX200 Cyclone)		駆動方式	前後両輪駆動		
	排気量(cc)	196		◎主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。			
	出力(kW(PS)/rpm)	4.1(5.6)/3600(ネット値)		◎小売価格は、税込価格にて表示しております。(2023年1月現在)			
	燃料タンク容量(L)	3.1					
	エンジン始動方式	リコイル式					
エアクリーナー	デュアル(ペーパー+ウレタン+サイクロンカップ)						

安全に関する  
ご注意


- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 飛散物による事故防止のために、作業時は長袖の作業着・長ズボンを着用し、保護メガネ、保護帽、滑り止めのついた安全靴などの保護具を身につけてください。
- 故障、事故を未然に防止するために、使用前には点検を必ず行ってください。

使い  
やすさ

## もっとラクに簡単に

### 手元集約型操作レバー

使用頻度の高い操作レバーを手元の使いやすい位置に集約して配置。作業状況に応じて簡単に調節できます。

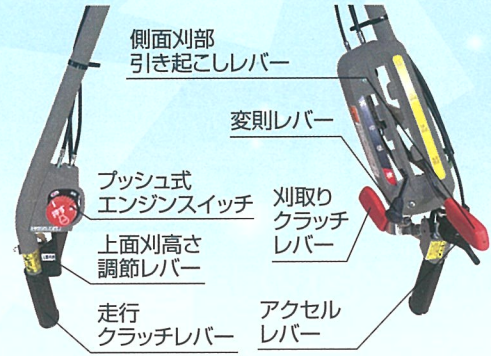

### 側面ハウジング分割

石の飛散など過酷な条件下で側板部が破損した場合、側板部だけを交換することが可能。部品交換にかかる修理時間、コストが抑えられます。



▲側板

### 便利な機能・バック機能

トラックから降ろす時やあぜから引き上げる際に便利です。

### 便利な装備・ロープフック

トラック積載時の固定が簡単かつ確実に行えます。



## 株式会社 齋藤農機製作所

- 本社・工場 〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地  
TEL0234(23)1511(代) FAX0234(26)4161
- 北海道営業所 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地  
TEL0126(24)5401(代) FAX0126(24)5402
- 九州営業所 〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南1丁目1番10号  
TEL096(384)6865(代) FAX096(384)6864

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。

カタログは、ホームページでもご覧いただけます  
<http://www.saitonouki.jp>